


La gamma **DAKU PRO** è costituita da elementi di contenimento e separazione realizzati in lega di Alluminio-Magnesio presso-piegato di spessore 20/10. Utilizzati per il confinamento dei pacchetti DAKU Estensivi, dei substrati DAKU ROOF SOIL o altri materiali (inerti vari, massetti, pavimentazioni...) all'interno dei pacchetti a verde pensile DAKU, sono dotati di fessurazioni (dim. 25x4mm) che garantiscono il deflusso delle acque e l'aerazione all'interno del sistema a verde pensile.

Realizzati in versione "80", "130" e "170" (rispettivamente di altezza 80, 130 e 170 mm), la loro struttura ad "L" ne permette la posa senza fissaggi direttamente sopra gli elementi di drenaggio e stoccaggio idrico DAKU FSD e DAKU DRAIN per il contenimento e/o la separazione del substrato nei sistemi DAKU.

La versione DAKU PRO 170 FOAM è dotata nella parte inferiore di una protezione adesiva sintetica antiurto-taglio, imputrescibile, che la rende adatta all'installazione a diretto contatto dei manti impermeabili.

Nelle versioni "PRO 170 MBP" e "PRO 170 TPO" i profili vengono collegati alla struttura laddove la copertura fosse sprovvista di idonei contenimenti perimetrali, senza fissaggi meccanici, attraverso la saldatura a sandwich di una fascia apposita di manto impermeabile compatibile con quello inferiore; le cavità drenanti del profilo garantiscono il deflusso del sistema DAKU. Tutti i profili della gamma DAKU PRO hanno lunghezza di 200 cm e

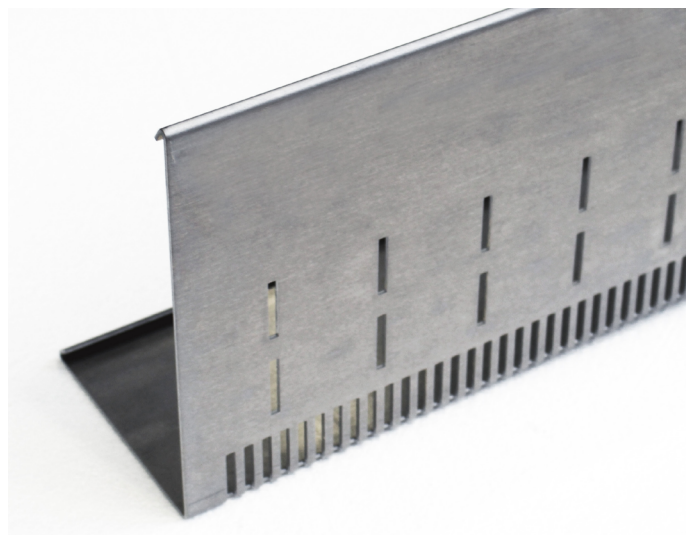

## SEPARAZIONE CONTENIMENTO

sono facilmente collegabili tra di loro mediante i giunti lineari DAKU GL e i giunti angolari DAKU GA consentono di realizzare perfetti angoli e spigoli formando un unico elemento. I profili flessibili PRO FLEX permettono un raggio di curvatura minimo di 0,75m (versione "80") e 1,05 m (versione "170").

Grazie al suo design in alluminio e alle staffe di giunzione interne a scomparsa, DAKU PRO è ideale anche per creare contenimenti perimetrali "a vista".



**DAKU PRO**  
rev. 03/2026

**PRODOTTI**

## METODOLOGIA DI POSA

Gli elementi DAKU PRO e DAKU PRO FLEX sono posati direttamente sugli elementi di accumulo e drenaggio DAKU FSD e DAKU DRAIN senza fissaggi. Per creare un elemento di separazione continuo, devono essere uniti tra di loro con le staffe di giunzione a scomparsa DAKU GL e le staffe speciali per gli angoli DAKU GA. La versione DAKU PRO 170 FOAM, viene posata direttamente sui manti impermeabili senza strati di protezione. La versione DAKU PRO 170 MBP – TPO, consente la posa direttamente sulle membrane bitume-polimero così come su ogni tipologia di manto sintetico (PVC, TPO, EVA ect) semplicemente mediante la saldatura a sandwich di fascia di idoneo materiale impermeabile.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tipo prodotto                        | PRO 80                    | PRO FLEX 80         | PRO 130                   | PRO 170 FOAM        | PRO FLEX 170        | PRO 170 MBP         | PRO 170 TPO         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lunghezza                            | 200 cm                    |                     |                           |                     |                     |                     |                     |
| Altezza                              | 80 mm                     |                     | 130 mm                    | 170 mm              |                     |                     |                     |
| Saldabilità su manto impermeabile    | non saldabile             |                     |                           |                     |                     | Bituminoso          | Sintetico           |
| Asole di drenaggio e aerazione       | n. 144 / ml (dim. 25x4mm) |                     | n. 164 / ml (dim. 25x4mm) |                     |                     |                     |                     |
| Superficie drenante                  | 144 cmq/ml                |                     | 164 cmq/ml                |                     |                     |                     |                     |
| Raggio minimo di curvatura (interno) | -                         | 0,75 ml             | -                         | -                   | 1,05 ml             | -                   | -                   |
| Modalità di fornitura                | confezione da 20 ml       | confezione da 10 ml | confezione da 10ml        | confezione da 10 ml | confezione da 10 ml | confezione da 10 ml | confezione da 10 ml |
| ACCESSORI PER IL MONTAGGIO           |                           |                     |                           |                     |                     |                     |                     |
| Giunto lineare                       | GL80                      |                     | GL130                     | GL170               |                     | GL170 MBP           | GL170 TPO           |
|                                      | confezione da 10 pz       |                     |                           |                     |                     |                     |                     |
| Giunto angolare                      | GA80                      |                     | GA130                     | GA170               |                     | GA170 MBP           | GA170 TPO           |
|                                      | confezione da 5 pz        |                     |                           |                     |                     |                     |                     |



Il prodotto è costituito esclusivamente da componenti riciclabili

I dati tecnici riportati in questa scheda tecnica sono valori medi di produzione e descrizione del prodotto. DAKU ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento per un miglioramento del prodotto stesso. L'utilizzatore è invitato a verificare di disporre della scheda tecnica aggiornata, consultando il sito [www.daku.it/download](http://www.daku.it/download).



**Daku Italia s.r.l.**  
 Via XIII Martiri, 28  
 30027 San Donà di Piave (VE)

[www.daku.it](http://www.daku.it)  
[daku@daku.it](mailto:daku@daku.it)  
 Tel. +39 0421 51864  
 P.I./C.F. 02972700278

