


Gli elementi **DAKU FSD IRRIGA 64** sono pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco, prodotti con materia prima vergine esente da rigenerato. Sono pannelli dallo spessore totale di 8 cm con massa grezza di 25 kg/mc. Utilizzati per il drenaggio dell'acqua e lo stoccaggio idrico nelle coperture, sono forniti in lastre di colore bianco scarsamente infiammabili dalle dimensioni di 80 x 80 cm.


Gli elementi DAKU FSD IRRIGA 64 proteggono la stratigrafia impermeabile, immagazzinando l'acqua piovana e l'acqua fornita tramite il sistema di irrigazione DAKU IRRIGA composto da collettori in tubi in PVC rigido diametro 32 mm e derivazioni in tubazioni in PVC flessibile diametro 16 mm munite di erogatori auto-compensanti a portata variabile. L'acqua fornita e accumulata è trasmessa alla vegetazione tramite 4 camini capillari costituiti da cilindri in polimeri sintetici per la risalita capillare bilanciata dell'acqua.

Conformi alla norma UNI 11235/2015, questi pannelli creano uno strato protettivo alle sollecitazioni meccaniche per la stratigrafia impermeabile senza l'utilizzo di strati di separazione e rendono la superficie di appoggio altamente drenante grazie a numerosi piedini a sezione tronco-conica. I pannelli possono essere utilizzati per la realizzazione di verde pensile estensivo ed intensivo. La parte superiore del pannello presenta una serie di celle, dotate di troppo pieno, che assolvono il compito

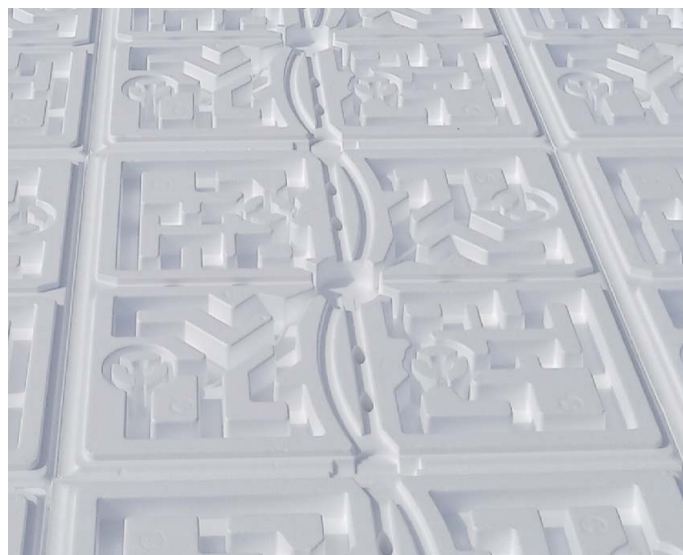

PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILE
DRENAGGIO
ACCUMULO IDRICO
ISOLAMENTO TERMICO

di accumulo idrico con una capienza massima di ca 11 litri/mq (7 litri a pannello). Lo spazio presente tra la quota massima del troppo pieno e l'estradosso della lastra è di 10mm, rappresenta parte dello strato. La parte inferiore è rialzata dal piano da 100 piedini di appoggio che creano una camera drenante continua necessaria per consentire il deflusso dell'acqua non immagazzinabile all'interno del sistema. L'elemento DAKU FSD IRRIGA 64 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235/2015.

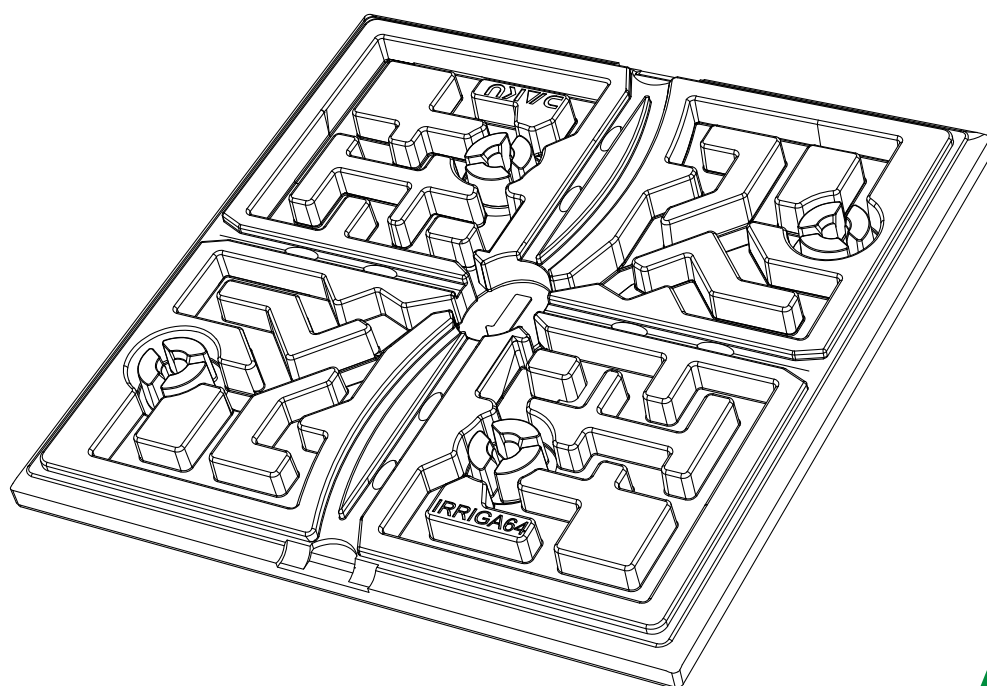

FSD IRRIGA 64
rev. 09/2026

PRODOTTI

METODOLOGIA DI POSA


Gli elementi DAKU FSD IRRIGA 64 vengono posati a secco direttamente sulla stratigrafia impermeabile o sullo strato coibente in caso di tetti "rovesci", sia sfalsati che appaiati l'un l'altro, attraverso il battente perimetrale.

In casi particolari e in mancanza di coibente potrebbe rendersi necessario uno strato di separazione

tra l'impermeabilizzazione e gli elementi DAKU FSD IRRIGA 64 qualora le specifiche del manto ne impongano la divisione; le caratteristiche dello strato separante non devono impedire o compromettere il regolare deflusso dell'acqua.

Solitamente vengono riempiti d'acqua per assicurarne la stabilità durante le lavorazioni e consentire lo stoccaggio d'acqua iniziale necessario al momento della piantumazione.

Per i punti critici e ovunque non sia possibile installare i moduli a lastre interi, possono essere effettuati tagli con cutter o seghetti, avendo cura di danneggiare il minor numero di celle, per consentire la minor perdita possibile di riserva idrica.

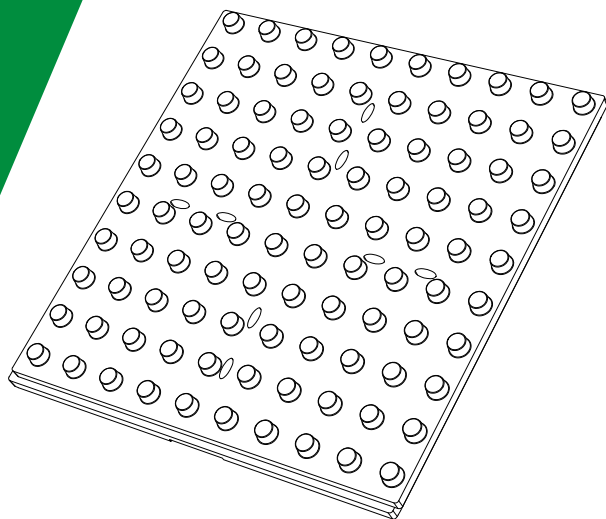

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni degli elementi	800 x 800 mm
Altezza elemento	80 mm
Massa grezza	25 kg/mc (+/- 10%)
Capacità max di accumulo idrico	11 litri / mq 7 litri / pannello
Battente tra pelo libero dell'acqua e filtro	10 mm
Volume d'aria libera con massimo accumulo idrico	14,1 litri / pannello
Capacità drenante sul piano a 20 kPa (EN ISO 12958) con i=0,01	1,46 l/ms - longitudinale 1,44 l/ms - trasversale
Capacità drenante verticale (EN ISO 11058)	0,85 l/m²s
Altezza piedini di appoggio	2 cm
N. piedini di appoggio	100 a pannello
Superficie appoggio	1587 cm² / mq
Classe di infiammabilità	E secondo EN 13501
Modalità di fornitura	32 elementi a pallet



Il prodotto è costituito esclusivamente da componenti riciclabili

Rispetta le prescrizioni previste dalla normativa UNI 11235:2015

I dati tecnici riportati in questa scheda tecnica sono valori medi di produzione e descrizione del prodotto. DAKU ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento per un miglioramento del prodotto stesso. L'utilizzatore è invitato a verificare di disporre della scheda tecnica aggiornata, consultando il sito www.daku.it/download.



Daku Italia s.r.l.
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE)

www.daku.it
daku@daku.it
Tel. +39 0421 51864
P.I./C.F. 02972700278

