


Ispezione allo scarico

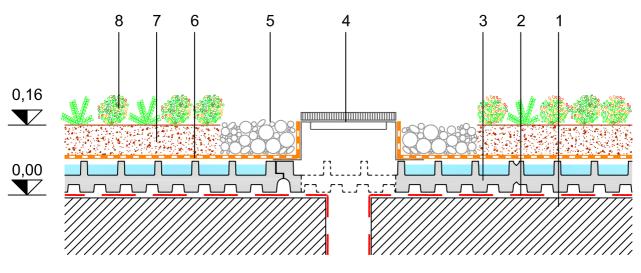

SCALA 1:10

LEGENDA:

- 1 Solaio pendenziato
- 2 Manto impermeabile antiradice
- 3 DAKU FSD 20 [82 mm]
- **4 DAKU CONTROLLER**
- 5 Ghiaia Iavata
- 6 DAKU STABILFILTER SFE [1,30 mm]
- 7 DAKU ROOF SOIL 2 [80 mm]
- 8 Miscela di sedum

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Spessore sistema:	16 cm
Peso a saturazione:	101 Kg/mq
Massima acqua trattenuta:	46,50 l/mq



Daku Italia s.r.l. Via XIII Martiri, 28 30027 San Donà di Piave (VE) - Italy P.I./C.F. 02972700278 www.daku.it daku@daku.it Tel. +39 0421 51864 Fax: +39 0421 334491

